


# Novomat® tappeti tecnici

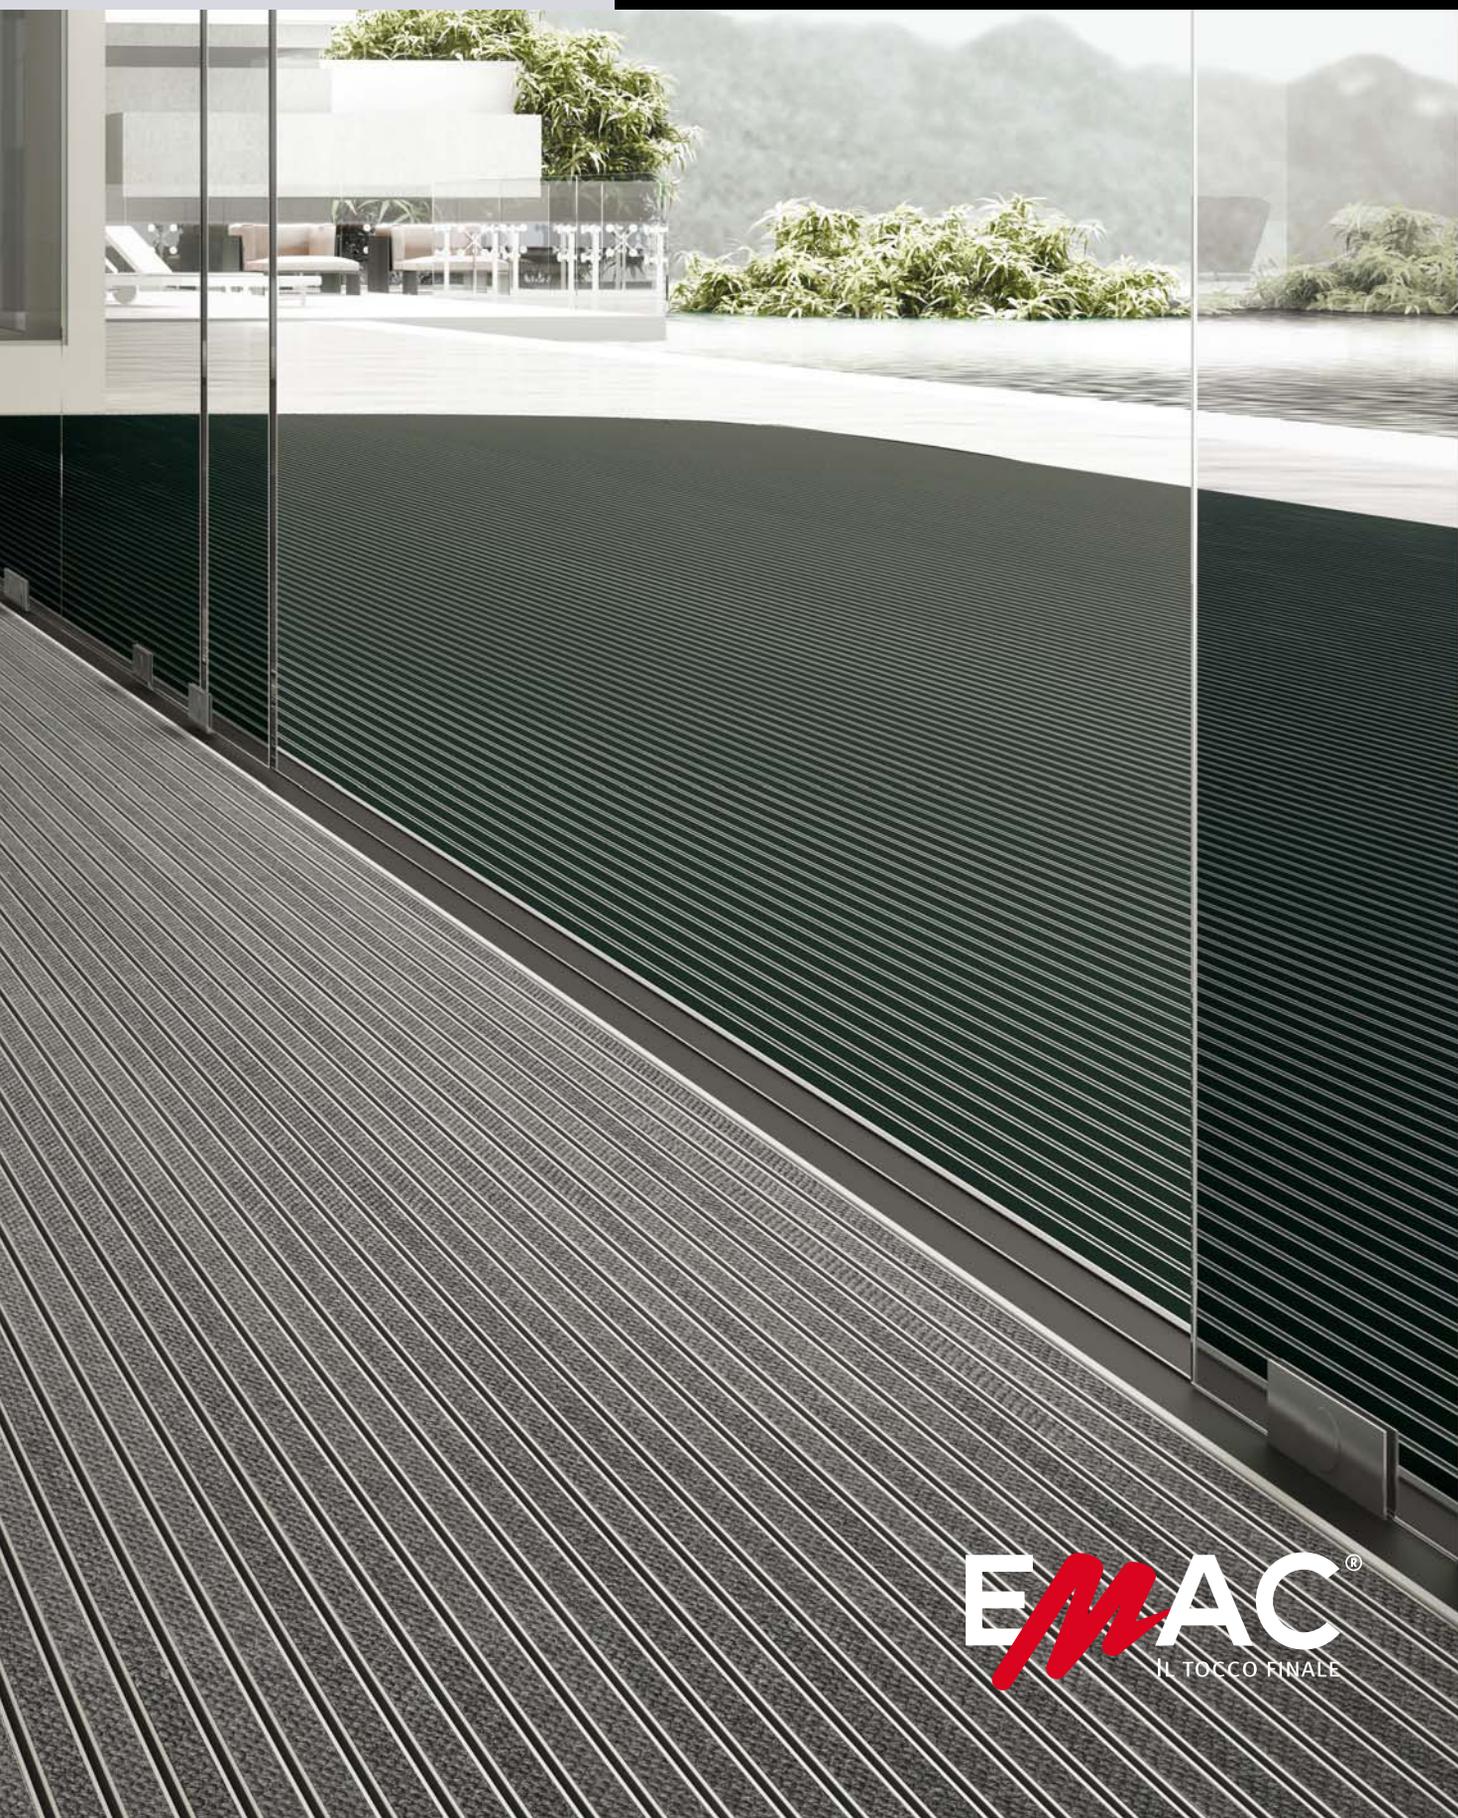

**EMAC**®  
IL TOCCO FINALE

Bilancio immediato

# Novomat® su misura

**EMAC®**  
IL TOCCO FINALE

## PER FAVORE, CALPESTAMI PRIMA DI ENTRARE

I tappeti tecnici **Novomat®** di Emac® sono una barriera efficace per prevenire l'ingresso di polvere, umidità e sporcizia, offrendo la massima protezione e durata al pavimento.

Sono studiati appositamente per impedire l'ingresso di sporcizia e limitarne la diffusione su pavimenti di edifici pubblici e residenziali.

Supportano un intenso traffico di persone e favoriscono l'accessibilità a persone con mobilità ridotta.

Sono realizzati su misura per adattarsi a qualsiasi forma o dimensione e hanno una consegna molto rapida.

Sono composti da profili in alluminio naturale uniti da una gomma sintetica di alta resistenza che funge da isolante acustico e favorisce l'eliminazione della polvere e dell'umidità. Inoltre si arrotola facilmente.

Ci sono quattro modelli differenti, con due diversi disegni:

- **Novomat® 8** e **Novomat® 12** hanno la facciavista maggiore in alluminio. Sono più rinforzati e la facciavista striata accentua il valore di antiscivolo. Progettato soprattutto per il posizionamento sulla superficie

- **Novomat® 15** e **Novomat® 20** sono più stretti per raggiungere una perfetta integrazione al pavimento. Ideali per le zone di grande traffico pedonale, come centri commerciali o edifici pubblici. Grazie al loro design sottile e al loro profilo più alto, hanno maggiore capacità di trattenere lo sporco, riducendo così i costi per la manutenzione e la pulizia.

Ci sono due finiture disponibili che possono essere combinate:

- **Moquette tessile** in 5 colori: grigio, antracite, rosso, beige e tabacco. Adatte all'installazione all'interno.

- **Gomma** di colore nero. Progettato per installazioni coperte all'esterno. Può essere combinata con moquette tessile.

ESTERNO INTERNO



gomma



rosso



grigio



beige




tabacco



antracite

### Novomat® 8

Profilo



Telaio



### Novomat® 12

Profilo



Telaio



### Novomat® 15

Profilo




Telaio




### Novomat® 20

Profilo



Telaio



# Novomat® su misura


## RACCOMANDAZIONI

TAPPETI	INSTALLAZIONE		TRANSITO			ESTERNO	INTERNO
ALTEZZA MM	SUPERFICIE	FOSSA	BASSO-MEDIO	ALTO	INTENSO	GOMMA	MOQUETTE TESSILE
profilo + Base in gomma	con Telaio Rampa perimetrale	con o senza rampa perimetrale	domicili privati, cliniche, botteghe	edifici amministrativi o uffici	ospedali, università, centri commerciali, aeroporti	deposito di sporcizia grossa. Installazione di fronte alla porta.	deposito di sporcizia fine e umidità. Installazione dietro alla porta.
8	•	•	•			•	•
12	•	•	•			•	•
15		•	•	•		•	•
20		•	•	•	•	•	•

## COME RICHIEDERE UN TAPPETO D'ENTRATA NOVOMAT®?


### opzione A FORME REGOLARI

1. Indicare le dimensioni interne della fossa o indicare le dimensioni del tappeto (larghezza A x profondità B)
2. Indicare se deve essere fornito con o senza telaio.
3. Indicare la direzione del traffico.
4. Scegliere l'altezza del profilo e la finitura.




### opzione B FORME IRREGOLARI

1. Disegnare uno schizzo della forma del tappeto con tutte le misure.
2. Indicare la direzione del traffico.
3. Scegliere l'altezza del profilo e la finitura.
4. Il supplemento sarà applicato adeguatamente caso per caso.

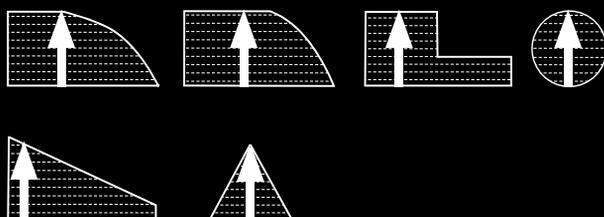

La lunghezza massima è di 3 m. Per dimensioni superiori, i tappeti verranno realizzati in più parti. Si consiglia di non unire le parti nella zona centrale, perché è l'area di maggior passaggio. È più conveniente unirle ai lati.

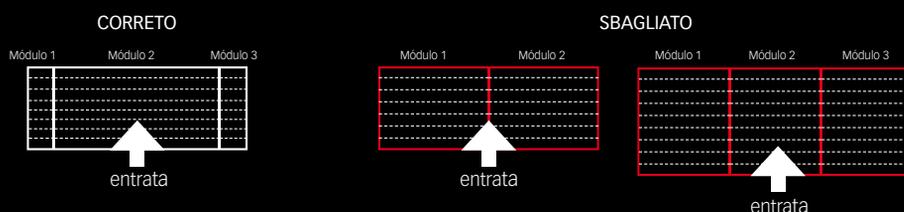

Il nostro team tecnico è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. Per ulteriori informazioni [tecnico@emac.es](mailto:tecnico@emac.es)

## IN SUPERFICIE, SENZA LAVORI!

- Tappeti in kit che includono il tappeto e il telaio autoadesivo tagliato su misura.
- Misura del tappeto con telaio: 1200 mm x 905 mm.
- Modello **Novomat® 8** con moquette tessile di colore grigio.
- Struttura in alluminio robusta, unita da giunzioni in gomma sintetica di elevata resistenza, che evitano rumori e scivolamenti.
- Il sistema di unione dei profili mediante guarnizione in gomma sintetica perforata, permette di arrotolare il tappeto in modo semplice e facilita l'eliminazione di polvere e umidità.
- Per uso interno. Traffico pedonale, carrelli, sedia a rotelle ...
- Facilita l'accesso a persone con mobilità ridotta.
- Progettato per essere installato preferibilmente su superfici finite.
- Facile da installare: fissare il telaio, sballare e posizionare.

**Kit servizio immediato**



grigio

**Kit**  
**Novomat® Slimm**

Profilo



Telaio con adesivo



Presentazione



Installazione



## A LIVELLO DEL SUOLO, PRONTO PER L'INSTALLAZIONE

- Tappeti in kit che includono il tappeto e il telaio tagliato su misura.
- Misura interna della fossa: 1.200 mm. x 884 mm.
- Modello **Novomat@ 15** con moquette tessile di colore grigio.
- Struttura in alluminio robusta, unita da giunzioni in gomma sintetica di elevata resistenza, che evitano rumori e scivolamenti.
- Il sistema di unione dei profili mediante guarnizione in gomma sintetica perforata, permette di arrotolare il tappeto in modo semplice e facilita l'eliminazione di polvere e umidità.
- Per uso interno. Traffico pedonale, trolley, carrelli ...
- Facilita l'accesso a persone con mobilità ridotta.
- Facile da installare: fissare il telaio, sballare e posizionare.;


**Kit servizio immediato**



grigio

**Kit**  
**Novomat® Fossa**

Profilo



Telaio



Presentazione



Installazione



Bilancio immediato

**Novomat®**

Placca Personalizzata

NEW

## IL TUO MARCHIO SOPRATTUTTO

I tappeti tecnici Novomat® di EMAC® sono una barriera efficace per prevenire l'ingresso di polvere, umidità e sporcizia, offrendo la massima protezione e durata al pavimento. Sono garantiti per il passaggio di più di 50.000 persone al giorno.

Finalmente i tappeti tecnici Novomat® 15 e Novomat® 20 hanno la possibilità di essere personalizzati con il logo o il disegno che si desidera. La personalizzazione del tappeto consente maggior visibilità al tuo marchio, oltre a fornire un elemento differenziato all'entrata del tuo stabilimento.


Il logo sarà inciso in nero e avrà una dimensione massima di 180 x 50 mm su una piastra in acciaio satinato di 66 mm di larghezza. Oltre al logo inciso, la piastra viene fornita con fori e con le viti necessarie per una corretta installazione.

Sarà sufficiente, quindi, montare la piastra tra due file di profili e fissarla con le viti in dotazione. Per eseguire la personalizzazione, sarà necessario fornire il file del logo da replicare, preferibilmente in formato vettoriale.


La placca personalizzata è adatta per i modelli Novomat® su misura e Novomat® in fossa e può essere posizionata su tappeti nuovi o già installati ma solo su modelli di 15 e 20 mm di altezza.

### Novomat® 15

Profilo




Telaio



### Novomat® 20

Profilo



Telaio



ESTERNO



gomma

INTERNO



rosso



grigio



beige



tabacco



antracite

INSTALLAZIONE



Gruppo EMAC®

Divisione Costruzione – EMAC® [www.emac.es](http://www.emac.es)  
| America [www.emac-america.com](http://www.emac-america.com) | Italia [www.emac-italia.it](http://www.emac-italia.it)

Divisione Artistica – Artelux® [www.arteluxcontract.com](http://www.arteluxcontract.com) | [www.artelux.es](http://www.artelux.es)

**EMAC®**  
IL TOCCO FINALE

**30**  
ANNI 1987 / 2017

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



**EMAC**<sup>®</sup>  
IL TOCCO FINALE

**Emac Complementos, S.L.**

Avda. Madrid 6, Apdo. Postal 46  
46930 Quart de Poblet, Valencia, Spain  
Tel.: (+34) 961 532 200 - Fax: (+34) 961 532 261  
Email: [info@emac.es](mailto:info@emac.es)  
[www.emac.es](http://www.emac.es)

---



**MEMBER**

**Emac America, L.L.C.**

1970 NW 129 Avenue, Unit # 103  
Miami, FL 33182  
Phone: # (305) 406 1593 - Fax: (305) 406 1793  
Email: [info@emac-america.com](mailto:info@emac-america.com)  
[www.emac-america.com](http://www.emac-america.com)

---

**Emac Italia S.R.L.**

Via Emilia-Romagna 104  
41049 Sassuolo (Mo), Italy  
Tel.: (+39) 0536994854 - Fax: (+39) 0536889025  
Email: [info@emac-italia.it](mailto:info@emac-italia.it)  
[www.emac-italia.it](http://www.emac-italia.it)

---