



Novorodapie Eclipse® Shadow




Novorodapie Eclipse® Shadow è un innovativo battiscopa bicolore di piccole dimensioni, realizzato in alluminio, che esalta l'effetto parete sospesa una volta montato. Grazie al colore bianco del suo profilo di base, si integra completamente nelle pareti, solitamente bianche, allungandole visivamente ed esaltando l'effetto chiaro-scuro in combinazione con i colori di tendenza del profilo abbellitore: argento opaco, nero opaco e un elegante oro spazzolato.

Come per gli altri profili della collezione Eclipse, anche **Novorodapie Eclipse® Shadow** è progettato per alloggiare opzionalmente una striscia LED che permetterà di fornire luce indiretta agli ambienti in cui viene montato, apportando non solo più illuminazione ma anche un elevato carico decorativo in linea con i progetti di interior design più all'avanguardia.

*Avvertenza informativa: ambiente promozionale realizzato con Novorodapie Eclipse® Shadow che rispecchia un suggerimento di opzione di utilizzo di questo prodotto. EMAC non fabbrica, commercializza né fornisce strisce LED in dotazione con il prodotto Novorodapie Eclipse® Shadow. La scelta della striscia LED deve essere effettuata dall'installatore in considerazione delle circostanze del luogo di installazione

Caratteristiche generali

 U202331696

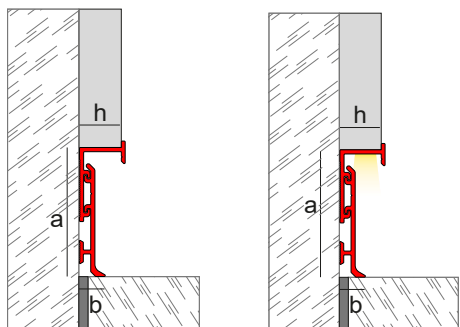

Materiali:	<i>Profilo di base:</i> allum. laccato <i>Abbellitore:</i> allum. anodizzato
Lunghezza:	2 ml
Dimensioni:	h: 13/15 mm a: 40 mm b: 8 mm
Finiture:	Bianco opaco + argento opaco - 13 Bianco opaco + nero opaco - 90 Bianco opaco + oro spazzolato - 180

Applicazioni

Novorodapie Eclipse® Shadow è un battiscopa realizzato in due pezzi, una base in alluminio laccato bianco opaco e un rivestimento disponibile in tre colori di tendenza dell'alluminio anodizzato (argento opaco, nero opaco e oro spazzolato).

Questo innovativo battiscopa è stato studiato per la collocazione su pareti in cartongesso laminato o simili. La base bianca si integra con la parete, generando l'aspetto di una parete sospesa mentre il profilo colorato genera un elegante chiaro-scuro nella tonalità scelta. Novorodapie Eclipse® Shadow protegge la parte inferiore delle pareti e consente di coprire un giunto fino a 7 mm. Viene fornito smontato e, una volta montato, viene posizionato con adesivi.

Pezzi complementari

Il Novorodapie Eclipse® Shadow presenta pezzi di finitura in bianco opaco disponibili per una perfetta finitura dell'installazione.



Caratteristiche tecniche e prove

Legna	6060 (UNE 38350:2001)
Resistenza al fuoco	M0 (UNE 23-727-90)
Resistenza all'abrasione	Molto buona
Resistenza alla luce	Eccellente
Aspetto e colore	EN 12373-1
Sigillo di qualità	Qualanod Qualicoat

Materials



Novorodapie Eclipse® Shadow è un profilo fabbricato tramite estrusione dell'alluminio. L'abbellitori sono stati anodizzati, migliorando, attraverso questo processo, la loro resistenza alla corrosione, la loro resistenza meccanica e il loro aspetto. L'anodizzato possiede il sigillo di qualità "Qualanod", che garantisce la qualità del processo e dei profili risultanti. Questo sigillo regolarizza diversi test: aspetto e colore, misure di spessore, controllo di tenuta e impregnazione, resistenza all'abrasione, resistenza alla luce, nebbia salina e immersione in acido nitrico.



La base è realizzata in finitura laccata, con una superficie omogenea e di alta qualità. La laccatura ha il sigillo di qualità Qualicoat, che garantisce la qualità del processo e dei prodotti finali.

L'alluminio è un materiale con eccellenti proprietà chimiche, fisiche e meccaniche. È leggero, resistente, resistente, malleabile e altamente resistente.

Collocazione

Novorodapie Eclipse® Shadow è un profilo con un'installazione molto semplice che viene fornito smonto.

1. Scegliere la modalità e il luogo di installazione e pulire la superficie su cui posizionare **Novorodapie Eclipse® Shadow**
2. Inserire la copertura decorativa nella base lateralmente facendo scorrere a baionetta fino al completamento della corsa e assicurarsi che i due pezzi siano uniti per tutta la loro lunghezza.
3. Applicare collante di montaggio o adesivo poliuretano sul retro del profilo, sia sulla base che sul retro della copertura decorativa.
4. Unire il profilo alla parete e premere saldamente per garantire un'adesione ottimale.
4. Rimuovere eventuali residui e lasciare asciugare.

Pulizia e mantenimento

La pulizia è necessaria periodicamente con un panno morbido. Se si utilizza un liquido detergente neutro, si deve risciacquare con acqua fresca e asciugare per togliere l'eccesso di umidità. La sporcizia persistente si può eliminare con agenti detergenti leggermente abrasivi. All'esterno, le precipitazioni hanno la funzione di pulire.

Non si raccomanda l'uso di lana di acciaio, prodotti abrasivi, così come acidi forti (cloridrico e perclorico), basi forti (soda caustica o ammoniaca) o soluzioni gassate. Nemmeno l'acido citrico deve essere usato perché dissolve lo strato di ossido protettivo della superficie in alluminio. Le cere, vasellina, lanolina o simili non sono adeguate. Evitare solventi con haloalkanes (idrofluoroeteri o solventi clorurati) e acceleratori di polimerizzazione contenenti cloruri (usare acceleratori senza cloruri).

Informazioni tecniche

Può ricevere maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac, scaricando la scheda tecnica in www.emac-italia.it

Per qualsiasi dubbio, consultare il nostro Dipartimento tecnico scrivendo a tecnico@emac.es



EXTERIOR
OUTDOOR
EXTERIOR
ESTERNO



INTERIOR
INDOOR
INTERIEUR
INTERNI



PAREDES
WALLS
MURS
PARETI



RECYCLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE